

AlcaPower®

CHARGER & JUMP STARTER






Carica batterie switching automatico



6-12
VOLT

1
Ah



- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO

Packaging: scatola



Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 180mA
Corrente di carica	1000mA max per batterie piombo
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM e Gel - 6V/12V
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	47.3x82x34.7mm
Peso	195g
CAPACITÀ CONSIGLIATE	
Piombo 6V e 12V	da 1.2Ah fino a 60Ah



Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.
 Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.
 Rilevamento automatico della tensione della batteria. **4 modalità di carica.**


Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
702923	CX-3 Carica batterie switching automatico 1A 6/12V 1,2-60Ah	5pz	€ 30,00

Tester per batterie 12V e 24V con Display LCD



INDICAZIONI DISPLAY LCD

- Batteria in profonda scarica
- Stato di carica della batteria
- Lettura reale della tensione della batteria
- Batteria in carica



Ingresso	da 5V DC a 40V DC \pm 0,5V
Batterie collegabili	12V e 24V di tensione nominale
Retroilluminazione	1 LED di colore BLU
Temperatura di stoccaggio	da -25°C a + 60°C
Temperatura di funzionamento	da 0°C a + 25°C
Dimensioni	75,7x49,2x19mm
Peso	46g


Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708011	AP336 Tester per batterie 12V e 24V con LCD Display	1pz	€ 22,70



Carica batterie switching automatico



LiFePO4 12.8V
3-25Ah



PIOMBO 6-12V
4-75Ah

6-12
VOLT

1.5
Ah



Packaging: scatola



- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO



Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 350mA
Corrente di carica	1500mA max per batterie piombo 1500mA max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	176x72x47mm
Peso	400g
	CAPACITÀ CONSIGLIATE
Piombo 6V e 12V	da 4Ah fino a 75Ah
LiFePo4	da 3Ah fino a 25Ah


Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.

Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Eseguce in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.

Rilevamento automatico della tensione della batteria. **5 modalità di carica.**

Cavo con occhielli per caricabatterie della serie CLX* e CX

OPTIONAL



*Non compatibile con CLX-4 e CLX-5

Codice	Modello	Min Qty	Prezzo
708025	CABLE-CX	1pz	€. 10,40



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702926	CLX-3	Carica batterie switching automatico 1.5A 6/12V 1.2-50Ah LiFePO4	1pz	€. 41,00



Carica batterie switching automatico



6-12
VOLT

3.8
A



PIOMBO 6-12V
1.2-120Ah



LiFePO4 12.8V
8-50Ah



Packaging: scatola



Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 600mA
Corrente di carica	3800mA max per batterie piombo 3000mA max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	205,5x84,4x49mm
Peso	515g
CAPACITÀ CONSIGLIATE	
Piombo 6V e 12V	da 1,2Ah fino a 120Ah
LiFePo4	da 8Ah fino a 50Ah



Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.

Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.

Funzione di ripristino della batteria selezionabile dall'utilizzatore.

Rilevamento automatico della tensione della batteria. **8 modalità di carica.**

- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO




Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702924	CLX-1	Carica batterie switching automatico 3.8A 6/12V 1.2-120Ah LiFePO4	1pz	€ 55,00



Carica batterie switching automatico



LiFePO4 12.8V
10-80Ah



PIOMBO 12-24V
18-240Ah

12-24
VOLT

7.5
A



Packaging: scatola



Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 1.3A
Corrente di carica	7500mA max per batterie piombo 12V 3750mA max per batterie piombo 24V 5000mA max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Grado di protezione	IP65
Dimensioni	242x106x62mm
Peso	872g
CAPACITÀ CONSIGLIATE	
Piombo 12V	da 18Ah fino a 240Ah
Piombo 24V	da 10Ah fino a 120Ah
LiFePo4	da 10Ah fino a 80Ah


- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO
- ALIMENTATORE

Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.

Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.

Funzione di ripristino della batteria e alimentatore selezionabile dall'utilizzatore.

Rilevamento automatico della tensione della batteria. **8 modalità di carica.**

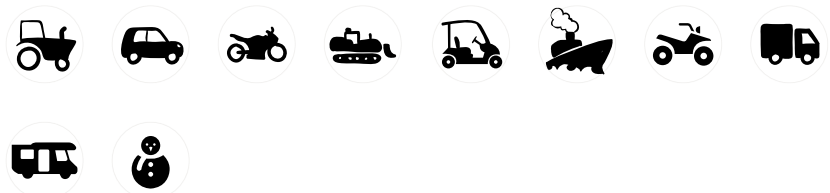

Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702925	CLX-2	Carica batterie switching automatico 7.5A 12/24V 18-240Ah LiFePO4	1pz	€ 90,00




NEW Carica batterie switching automatico



12-24
VOLT

15
A



PIOMBO 12-24V
25-400Ah



LiFePO4 12.8V
30-200Ah



Packaging: scatola



20A **JUMP**
CHARGER

Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 2A
Corrente di carica	15A max per batterie piombo 12V 7.5A max per batterie piombo 24V 15A max per batterie LiFePo4
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Dimensioni	279.3x119x68.2mm
Peso	1333g
Grado di protezione	IP65
	CAPACITÀ CONSIGLIATE
Piombo 12V	da 50Ah fino a 400Ah
Piombo 24V	da 25Ah fino a 200Ah
LiFePo4 12.8V	da 30Ah fino a 200Ah



Automatico al 100% dalla carica al mantenimento.
 Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi.
 Funzione di ripristino della batteria e alimentatore selezionabile dall'utilizzatore.
 Rilevamento automatico della tensione della batteria. **9 modalità di carica.**

- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO
- ALIMENTATORE



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702927	CLX-4	Carica batterie switching automatico 15A 12/24V 25-400Ah LiFePO4	1pz	€ 191,50



Carica batterie switching automatico


NEW



LiFePO4 16V
25-250Ah



LiFePO4 12.8V
30-200Ah



PIOMBO 12-24V
25-500Ah

12-24
VOLT

26
A



Packaging: scatola



- RIPRISTINO
- CARICA
- MANTENIMENTO
- 100% AUTOMATICO
- ALIMENTATORE

Ingresso	220-240V AC - 50Hz - 2.5A
Corrente di carica	26A max per batterie piombo 12V 19.5A max per batterie piombo 16V 13A max per batterie piombo 24V 26A max per batterie LiFePo4 12.8V 19.5A max per batterie LiFePo4 16V
Batterie ricaricabili	Wet, MF, VRLA, AGM, Gel e LiFePo4
Dimensioni	321.0x144.5x77.5mm
Peso	1750g
Grado di protezione	IP65
CAPACITÀ CONSIGLIATE	
Piombo 12V	da 50Ah a 500Ah
Piombo 16V	da 25Ah a 250Ah
Piombo 24V	da 25Ah a 250Ah
LiFePo4 12.8V	da 30Ah a 200Ah
LiFePo4 16V	da 25Ah a 250Ah

Automatico al 100% dalla carica al mantenimento. Dotato di microcontrollore completamente interattivo. Esegue in maniera automatica la diagnosi, il ripristino, la carica ed il mantenimento per mesi. Funzione di ripristino della batteria e alimentatore selezionabile dall'utilizzatore. Rilevamento automatico della tensione della batteria. **12 modalità di carica.**



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702928	CLX-5	Carica batterie switching automatico 26A 12/24V 25-500Ah LiFePO4	1pz	€ 233,10



NEW Avviatore d'emergenza 800A con funz. power bank e torcia



12
VOLT

800
Ah



Packaging: scatola



Batteria interna	Li-ion QDSP
Capacità batteria interna	7200mAh (26.64Wh)
Ingresso per la carica della batteria	USB Type-C 5V DC 2A
Uscita USB Type-C (IN/OUT)	
Uscita USB Fast Charge	5V DC 3A, 9V DC 2A, 12V DC 1.5A
Tempo massimo di ricarica	4 ore
Cicli di carica	1000
Tensione nominale d'uscita dell'avviatore	12V DC
Corrente nominale	400A
Corrente di spunto	800A
Temperatura di esercizio	da -20°C a 60°C
Torcia LED	Alta luminosità
Dimensioni	152x86x26mm
Peso	350g circa



ACCESSORI IN DOTAZIONE



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702893	PJ-1PRO	Avviatore d'emergenza 800A + Power Bank Quick Charge + torcia	1pz	€ 121,00



IP30 Avviatore d'emergenza 2000A con funz. power bank e lanterna

12
VOLT

2000
Ah



Packaging: scatola



Batteria interna	LiPo QDSP
Capacità batteria interna	16000mAh (59.2Wh)
Ingresso per la carica della batteria	18V 1A
Uscita USB	5V 2.4A
Tempo massimo di ricarica	5 ore
Cicli di carica	1000
Tensione nominale d'uscita dell'avviatore	12V DC
Corrente nominale	1000A
Corrente di spunto	2000A
Temperatura di esercizio	da -20°C a 60°C
Lanterna LED	Alta luminosità
Dimensioni	120x260.41x132.78mm
Peso	1410g circa



**ACCESSORI
IN DOTAZIONE**



Codice	Modello		Min Qty	Prezzo
702894	PJ-2	Avviatore d'emergenza 2000A + Power Bank + lanterna	1pz	€ 255,00

www.alcapower.com



AlcaPower Distribuzione s.r.l.

Via Cilavegna 25

28071 Borgolavezzaro (NO) - Italy